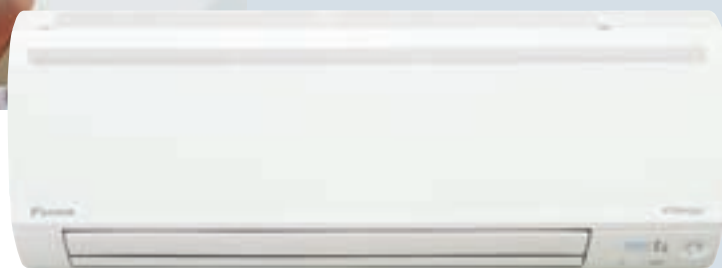




## Professzionális OLDALFALI KÉSZÜLÉKEK



FTXS típusú beltéri egység

## Megjelenés és Technológia



Az oldalfali készülékekkel az Ön otthonában az ideális hőmérséklet minden évszakban modern, megbízható, és gazdaságos módon biztosítható. A Daikin készülékek sokkal hatékonyabban javítják az Ön lakó és munkahelyi körülményeit, mint azelőtt bármikor. Az inverteres szabályozású, kiváló Daikin rendszerek képesek arra, hogy a kompresszor fordulatszámának változtatásával a hűtő- vagy fűtőteljesítményt is változtassák, a mindenkori hőmérsékleti körülményekhez alkalmazkodva. A Professzionális sorozat kifejezetten az igen alacsony külső hőmérséklet melletti üzemre lett kifejlesztve, hűtéshez és fűtéshez egyaránt.




- Vezeték nélküli távirányító
- Automatikus váltás hűtés-fűtés üzemmód között (hőszivattyús modell)
- Titán apatit fotokatalitikus légtisztító szűrő
- Automatikus ventilátor fordulat
- 5 fokozatú ventilátor
- Ventilátor üzemmód (csak hűtő modell)
- Vízszintes automatikus legyező mozgás
- Függőleges automatikus legyező mozgás
- Nagyteljesítményű üzemmód
- Komfort üzemmód
- Mozcásérzékelő
- 24 órás időzítő
- Csendes üzemmód
- Beltéri készülék csendes üzemmód
- Kültéri egység csendes üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Öndiagnózis
- Automatikus újraindítás
- Szárító program
- R410a hűtőközegre kifejlesztett kivitel
- Hűtési üzemtartomány -10 (-15)°C -tól
- Fűtési üzemtartomány -15 (-10)°C -tól
- A kültéri hőcserélője korrózióvédő bevonattal van ellátva

# Oldalfali készülék FTXS

csak hűtő

Beltéri egység		FTXS 20 G*	FTXS 25 G*	FTXS 35 G*	FTXS 42 G*	FTXS 50 G*	FTKS 60 F	FTKS 71 F	
	Távírányító	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	
	Hűtési teljesítmény	min./névleges/max. kW	1.3 / 2.0 / 2.8	1.3 / 2.5 / 3.2	1.4 / 3.5 / 4.0	1.7 / 4.2 / 5.0	1.7 / 5.0 / 5.3	1.7 / 6.0 / 6.7	2.3 / 7.1 / 8.5
	Fűtési teljesítmény	min./névleges/max. kW	–	–	–	–	–	–	
	Szín		fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	
FTXS 20, 25, 35, 42, 50 G	Ventilátor fokozatok száma		5	5	5	5	5	5	
	Légszállítás	max. hűtéskor m <sup>3</sup> /óra	564	546	624	546	612	972	1044
FTKS/XS 60, 71 F	Hangnyomás	csendes üzemmód dB(A)	22	22	23	30	31	33	34
	Méret	magasság mm	295	295	295	295	295	290	290
		szélesség mm	800	800	800	800	800	1050	1050
		mélység mm	215	215	215	215	215	238	238
Súly		kg	9	9	10	10	10	12	12
Csőcsatlakozások	folyadék	mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
	gáz	mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7	ø 12.7	ø 15.9
Multi kompatibilitás			igen	igen	igen	igen	igen	igen	

Külső egység		RKS 20 G*	RKS 25 G*	RKS 35 G*	RKS 42 G*	RKS 50 G*	RKS 60 F	RKS 71 F
	Hűtőközeg		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Hangnyomás	hűtés dB(A)	46	46	48	48	48	49
fűtés dB(A)		–	–	–	–	–	–	–
Méretek	magasság mm	550	550	550	550	735	735	770
	szélesség mm	765	765	765	765	825	825	900
	mélység mm	285	285	285	285	300	300	320
Súly		kg	32	34	34	39	47	71
Max. csövezési hossz		m	20	20	20	20	30	30
Max. szintkülönbség		m	15	15	15	15	20	20
Üzemtartomány	hűtés °CDB	-10-től +46-ig	-10-től +46-ig	-10-től +46-ig	-10-től +46-ig	-10-től +46-ig	-10-től +46-ig	-10-től +46-ig
	fűtés °CWB	–	–	–	–	–	–	–

Rendszer			INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	
Teljesítmény felvétel (névleges)	hűtés kW		0.47	0.55	0.87	1.22	1.52	1.99	2.35
	fűtés kW		–	–	–	–	–	–	–
EER <sup>1</sup>	hűtés		4.26	4.55	4.02	3.44	3.29	3.02	3.02
COP <sup>1</sup>	fűtés		–	–	–	–	–	–	–
Energiaosztály <sup>2</sup>	hűtés		A	A	A	A	A	B	B
	fűtés		–	–	–	–	–	–	–
Éves energiafogyasztás <sup>3</sup>		kWh	235	275	435	610	760	995	1175

<sup>1</sup> Hűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény

<sup>2</sup> Energiaosztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed

<sup>3</sup> Éves energiafogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (=névleges körülmények)

\* Előzetes adat

# Oldalfali készülékek FTXS

## hőszivattyús

Beltéri egység			FTXS 20 G*	FTXS 25 G*	FTXS 35 G*	FTXS 42 G*	FTXS 50 G*	FTXS 60 F	FTXS 71 F	
 FTXS 20, 25, 35, 42, 50 G	Távírányító		alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	
	Hűtési teljesítmény	min./névleges/max. kW	1.2 / 2.0 / 2.6	1.2 / 2.5 / 3.0	1.2 / 3.4 / 3.8	1.7 / 5.0 / 5.2	1.7 / 5.0 / 6.0	1.7 / 6.0 / 6.7	2.3 / 7.1 / 8.5	
	Fűtési teljesítmény	min./névleges/max. kW	1.2 / 2.7 / 4.1	1.2 / 3.4 / 4.5	1.2 / 4.0 / 5.0	1.7 / 5.8 / 6.0	1.7 / 5.8 / 7.7	1.7 / 7.0 / 8.0	2.3 / 8.2 / 10.2	
	Szín		fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	
 FTKS/XS 60, 71 F	Ventilátor fokozatok száma		5	5	5	5	5	5	5	
	Légszállítás	max. hűtéskor m <sup>3</sup> /óra	564	546	624	546	612	972	1044	
	Hangnyomás	csendes üzemmód dB(A)	22	22	23	30	31	33	34	
	Méretek	magasság	mm	295	295	295	295	295	290	290
		szélesség	mm	800	800	800	800	800	1050	1050
		mélység	mm	215	215	215	215	215	238	238
	Súly		kg	9	9	10	10	10	12	12
	Csőcsatlakozások	folyadék	mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
gáz		mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7	ø 12.7	ø 15.9	
Multi kompatibilitás			igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	

Külséri egység			RXS 20 G*	RXS 25 G*	RXS 35 G*	RXS 42 G*	RXS 50 G*	RXS 60 F	RXS 71 F	
 RKS 60 F	Hűtőközeg		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
	Hangnyomás	hűtés	dB(A)	46	46	48	48	48	49	52
		fűtés	dB(A)	47	47	48	48	48	49	52
	Méretek	magasság	mm	550	550	550	550	735	735	770
szélesség		mm	765	765	765	765	825	825	900	
mélység		mm	285	285	285	285	300	300	320	
Súly		kg	32	34	34	39	48	48	71	
Max. csővezetési hossz		m	20	20	20	20	30	30	30	
Max. szintkülönbség		m	15	15	15	15	20	20	20	
Üzemtartomány	hűtés	°CDB	-10-től + 46-ig	-10-től + 46-ig	-10-től + 46-ig	-10-től + 46-ig	-10-től + 46-ig	-10-től + 46-ig	-10-től + 46-ig	
	fűtés	°CWB	-15-től + 20-ig	-15-től + 20-ig	-15-től + 20-ig	-15-től + 20-ig	-15-től + 18-ig	-15-től + 18-ig	-15-től + 18-ig	

Rendszer			INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Teljesítmény felvétel (névleges)	hűtés	kW	0.47	0.55	0.87	1.22	1.52	1.99	2.35
	fűtés	kW	0.64	0.75	0.96	1.47	1.57	2.04	2.55
EER <sup>1</sup>	hűtés		4.26	4.55	4.02	3.44	3.29	3.02	3.02
COP <sup>1</sup>	fűtés		4.25	4.53	4.17	3.67	3.69	3.43	3.22
Energy label <sup>2</sup>	hűtés		A	A	A	A	A	B	B
	fűtés		A	A	A	A	A	B	C
Éves energiafogyasztás <sup>3</sup>		kWh	235	275	435	610	760	995	1175

<sup>1</sup> Hűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény

<sup>2</sup> Energiaosztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed

<sup>3</sup> Éves energiafogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (=névleges körülmények)

\* Előzetes adat

# DAIKIN

## Air Conditioning

FTKS/FTXS 20, 25, 35, 50 G típusú beltéri egység



**R-410A**



RKS/RXS 20, 25, 35 G típusú kültéri egység



*DAIKIN MAGYARORSZÁG KLÍMATECHNIKAI KFT.*

A DAIKIN termékek megvásárolhatók:

