Multi és VRVIII-S rendszerek lakossági alkalmazásra

A Multi kültéri egységek akár 5 szoba klímáját is biztosítják

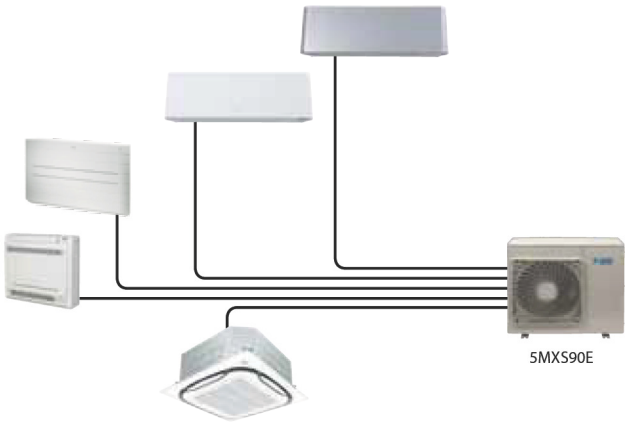

1. Multi rendszer

A Multi inverteres szabályozású kültéri egységek 2, 3, 4 vagy 5 beltéri egységgek is használhatók.

2. Műszaki jellemzők

Fűtés és hűtés

CSATLAKOZTATHATÓ BELTÉRI EGYSÉGEK	Oldalfali															Padlón álló kialakítás						"Flexi" típusú				Körbe kifúvós, kazettás egység			Lapos kazettás egység				Légcsatornázható								Mennyezet alatti		
	FTXG-J			CTXS-K		FVXG-K					FTXS-G		FTX-JV			FVXG-K			FVXS-F			FLXS-B				FCQG-F			FFQ-C				FDXS-F				FDBQ-B/FBQ-C8				FHQ-C		
	25	35	50	15	35	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60
2MXS40H	●	●		●	●	●	●	●					●	●	●	●	●		●	●		●	●											●	●									
2MXS50H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●		●	●	●								
3MXS40K	●	●		●	●	●	●	●								●	●		●	●		●	●			●			●	●			●	●			●	●			●		
3MXS52E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●
3MXS68G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4MXS68F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4MXS80E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5MXS90E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

KÜLTÉRI EGYSÉG	BELTÉRI EGYSÉG	HŰTÉSI MÓD					FÜTÉSI MÓD				
		SEER	Energiahatékonysági osztály	Éves energiafogyasztás kWh/a	Tervezett terhelés PDesign kW	SCOP	Energiahatékonysági osztály	Éves energiafogyasztás kWh/a	Tervezett terhelés PDesign -10°C kW	Fűtési kapacitás -10°C hőmérsékleten	Kiegészítő fűtési kapacitás
2MXS40H3V1B	FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B	6,61	A++	212	4,0	4,12	A+	1029	3,1	2,5	0,6
2MXS50H3V1B	FTXS25K2V1B, FTXS25K2V1B	6,61	A++	265	5,0	4,00	A+	1466	4,2	3,4	0,8
3MXS40K3V1B	FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B	6,9	A++	203	4,0	4,05	A+	1641	4,8	3,9	0,9
3MXS52E4V1B	CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B	7,15	A++	245	5,0	4,31	A+	1605	5,0	4,0	1,0
3MXS68G3V1B	CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS35K2V1B	5,34	A	446	6,8	4,00	A+	1868	5,4	4,4	1,0
4MXS68F3V1B	CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B	5,68	A+	420	6,8	4,15	A+	1953	5,8	4,7	1,1
4MXS80E3V3B	CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS35K2V1B	6,16	A++	416	7,4	4,00	A+	2194	6,3	5,1	1,2
5MXS90E3V3B	CTXS15K2V1B, CTXS15K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B, FTXS20K2V1B	6,42	A++	424	7,8	4,19	A+	2161	6,5	5,3	1,2

A más beltéri egységekkel való kombinációra vonatkozó szezonális adatokról a www.daikineurope.com/energycímke oldalon tájékozódhat.

CSATLAKOZTATHATÓ KÜLTÉRI EGYSÉGEK											
KÜLTÉRI EGYSÉG					2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E
Méretek	Egység	Mag.x Szél.x Mély.		mm	550x765x285		735x826x300	735x826x300			770x900x320	
Súly	Egység			kg	38	42	49	49	58		72	73
Légszállítás	Hűtés	Magas/Névl./Alacsony		m^3/perc	36/33/30	37/34/34	45/-/41	45/-/45	52,7/49,4/43,5		54,5/-/46,0	57,1/54,5/46,0
	Fűtés	Magas/Névl./Alacsony		m^3/perc	32/32/32	34/34/34	45/-/41	45/-/41	46,4/44,5/16,3		46,0/-/14,7	52,5/-/14,7
Hangteljesítmény-szint	Hűtés	Magas/Névl.		dBA	-/62	-/63	59/-	-/59	-/61		-/62	-/66
Hangnyomásszint	Hűtés	Névl.		dBA	47	48	46	46	48			52
	Fűtés	Névl.		dBA	48	50	47	47	49			52
Működési tartomány	Hűtés	Tkörny.	Min.~Max.	°C száraz hőm.	10~46		-10~46	-10~46				
	Fűtés	Tkörny.	Min.~Max.	°C nedves hőm.	-15~15,5		-15~15,5	-15~15,5				
Hűtőközeg	Típus /GWP				R-410A/1975		R-410A/1975	R-410A/1975				
Csőcsatlakozások	Folyadék	Külső átmérő		mm	6,35x2		6,35x3	6,35x3	6,35x3	6,35x4	6,35x4	6,35x5
	Gáz	Külső átmérő		mm	9,52x1	12,7x1	9,52x3	9,52x2, 12,7x1	9,52x1, 12,7x2	9,52x2, 12,7x2	9,52x1, 12,7x1, 15,9x2	9,52x2, 12,7x1, 15,9x2
	Cseppvíz	Külső átmérő		mm	18		18	18			25	
	Szintkülönbség	Belt.e.-Kült.e	Max.	m	15		15	15				
		Belt.e.-Belt.e	Max.	m	7,5		7,5	7,5				
	Hőszigetelés				Folyadék- és gázcsövek esetén is							
	Teljes csőhossz	Rendszer	Tényleges	m	30		30	50		60	70	75
Áramellátás	Fázis / Frekvencia / Feszültség			Hz/V	1~ / 50 / 230		1~ / 50 / 230	1~ / 50 / 230				